

epro Glasbrüstungs-Kits		Menge			
		RAL 7016	RAL 9016	EV1	Sonder*
G2	Breite: bis 1.555mm Höhe: 900 mm				
	Breite: bis 1.555mm Höhe: 1.100 mm				
G3	Breite: bis 2.040mm Höhe: 900 mm				
	Breite: bis 2.040mm Höhe: 1.100 mm				

inkl. Leistungserklärung DIN EN 1090 - CE-Zeichen - AbP: P-2015-3084 - statische Vorberechnung
* Standardfarbkarte und Mehrpreise auf Anfrage

epro Befestigungs-Kits		1 Befestigungs-Kit = 1 Brüstungs-Kit	
		Ausführung	Menge
BS 100	Kunststofffenster Aluminiumfenster	Länge (max. 80 mm):	
	Profilsystem / Profil-Nr.		
	außen: bündig mit Blendrahmen, innen: hinten anstehend		
BS 400	Holzfenster		
BS 401	Holz-Alu-Fenster	Höhe Schale:	
Verlängerung Rollladen		Höhe Führungsschiene:	

Lieferumfang Kits

- 2 vorkonfektionierte Brüstungs-Kit-Halteprofile
- 2 Abdeckkappen
- 4 Zylinderschrauben zur Befestigung der Abdeckkappen
- 1 U-Kantenschutz mit eingebrachtem Dichtungsgummi
- 2 Keildichtungen
- 4 Glaserklötze

bauseits benötigt

- 1 passende Sicherheitsglasscheibe
- Fixierkleber (PVB-verträglich)

Schritt 1 Befestigung am Profil definieren

- Befestigungs-Kit passend zum Profil wählen
- eine zulässige Position festlegen
- Achsabstand zwischen den Profilen definieren

Schritt 2 Brüstungsmaß definieren

- System abhängig von der Breite wählen
- Breite vom Achsabstand ableiten
- Höhe gemäß den baulichen Gegebenheiten und geltenden Vorschriften auswählen

Schritt 3 Umsetzen

- Brüstungs-Kits bestellen


Glasbrüstungs-Kits G2 und G3
für bodentiefe Fenster und Türen



Firma _____
Straße / Nr. _____
PLZ / Ort _____
Ansprechpartner _____
Tel. _____
Fax. _____
Mail. _____

epro Hardware GmbH
Wallhausenstr. 10
57072 Siegen
Tel. +49 271 313798-0
Fax. +49 271 313798-15
Mail. info@eprohardware.de

Glasbrüstungs-Kits G2 und G3 nach DIN 18008-4 und CE 1090. Mit AbP.

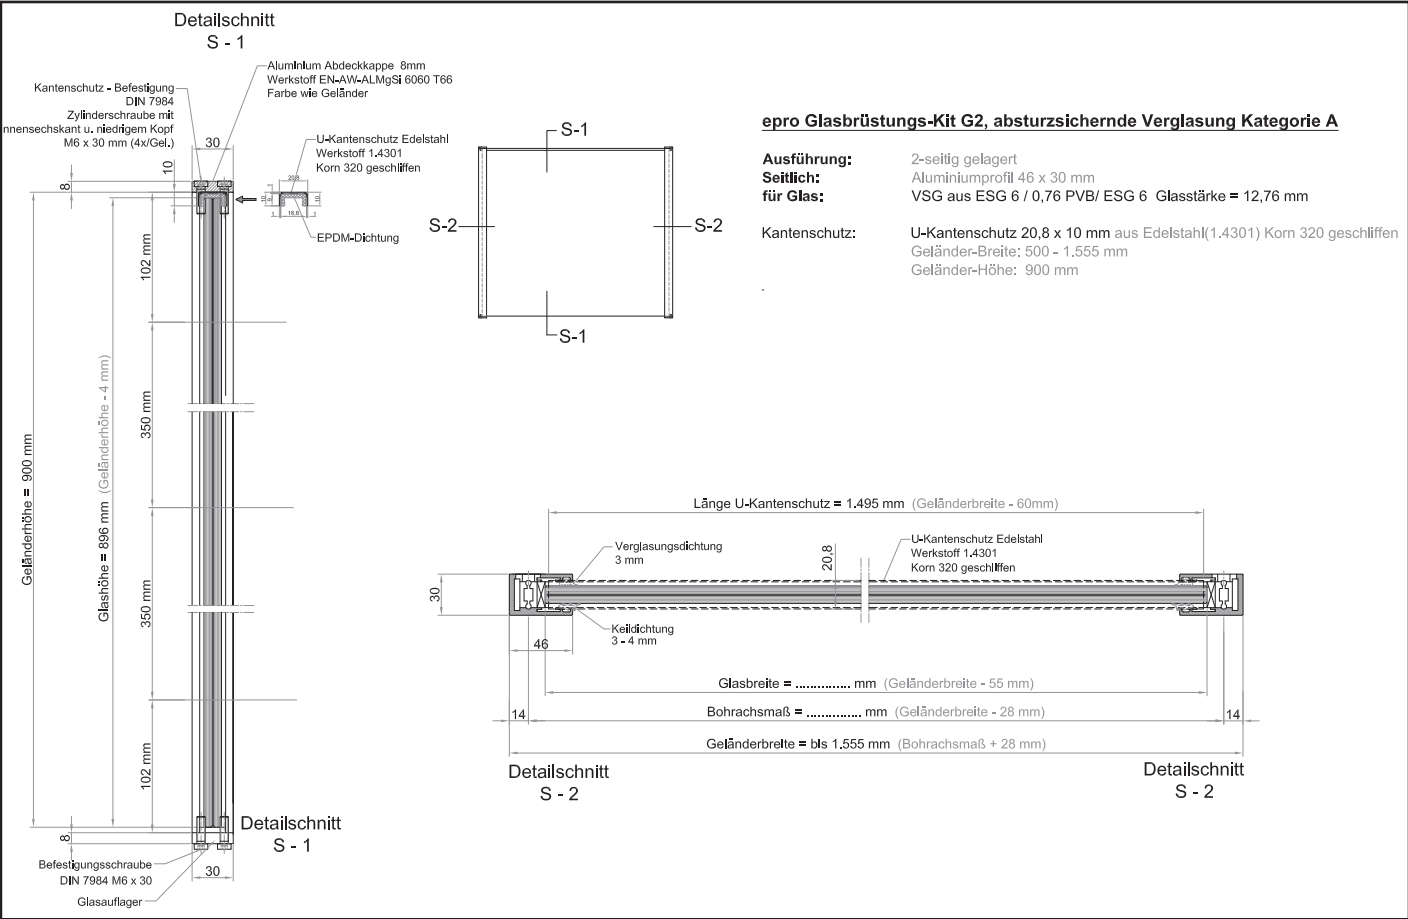

Glasbrüstungs-Kit G2

absturzsichernde Verglasung Kategorie A

- Ausführung:** 2-seitig gelagert
seitlich: Aluminiumprofil 46 x 30 mm
für Glas: VSG aus ESG 6 / 0,76 PVB / ESG 6 Glasstärke 12,76 mm
- Kantenschutz:** U-Kantenschutz 20,8 x 10 mm, Edelstahl (1.4301) Korn 320 geschliffen
- Achsmaß:** max. 1.527 mm
Breite: 500 bis 1.555 mm
Höhe: 900 mm, 1.100 mm
Farbe: RAL 7016 feinstruktur matt
RAL 9016 glänzend
E6/EV1 Silber eloxiert
uvm.

Weitere Maße sowie Farben auf Anfrage


Glasbrüstungs-Kit G3

absturzsichernde Verglasung Kategorie A


- Ausführung:** 2-seitig gelagert
seitlich: Aluminiumprofil 50 x 36 mm
für Glas: VSG aus ESG 8 / 0,76 PVB / ESG 8 Glasstärke 16,76 mm
- Kantenschutz:** U-Kantenschutz 24,8 x 10 mm, Edelstahl (1.4301) Korn 320 geschliffen
- Achsmaß:** max. 2.010 mm
Breite: 500 bis 2.040 mm
Höhe: 900 mm, 1.100 mm
Farbe: RAL 7016 feinstruktur matt
RAL 9016 glänzend
E6/EV1 Silber eloxiert
uvm.

Befestigungssysteme nach DIN EN 1090. Kraftschlüssig. Wartungsfrei.


BS 100 für Aluminiumfenster

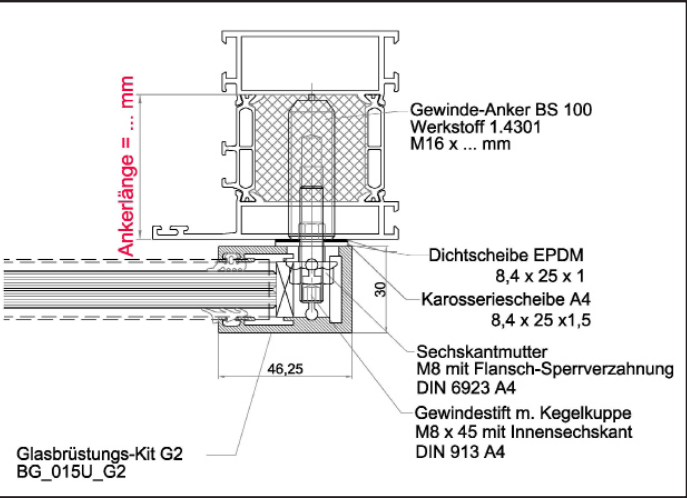


BS 100 für Kunststofffenster

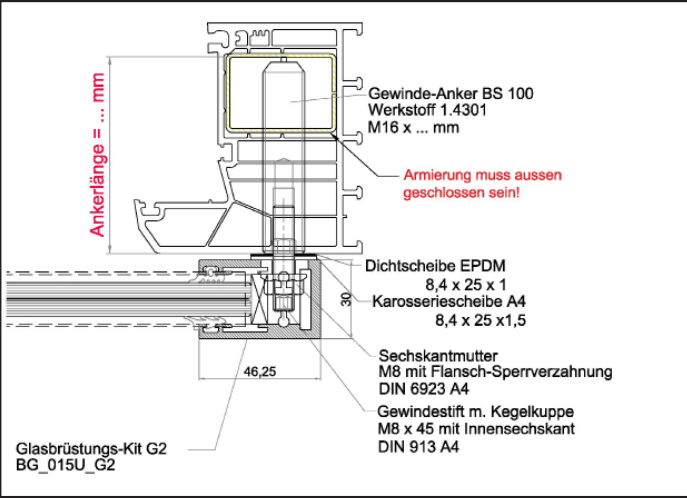

BS 400 für Holzfenster

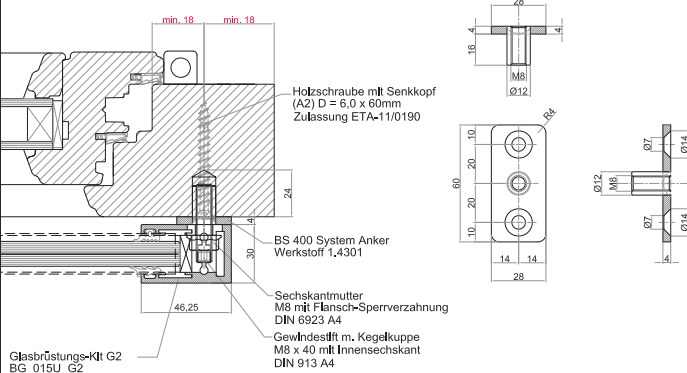

BS 401 für Holz-Aluminiumfenster

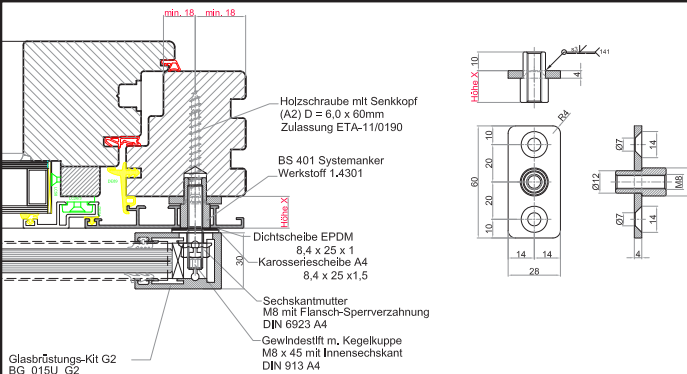

Verlängerung Rollladen

