


epro.

# Stangensysteme





## B1 Stangensystem mit Winkel, rund

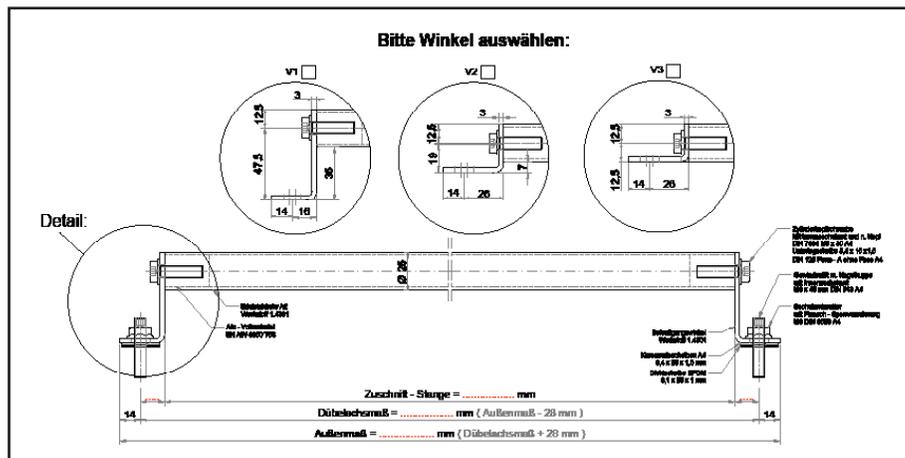

- Ø 25 mm, 30 mm, 40 mm
- 3 Winkelvarianten
- Max. Spannweiten ohne zusätzliche Stützen

## B2 Stangen direkt verschraubt, rund

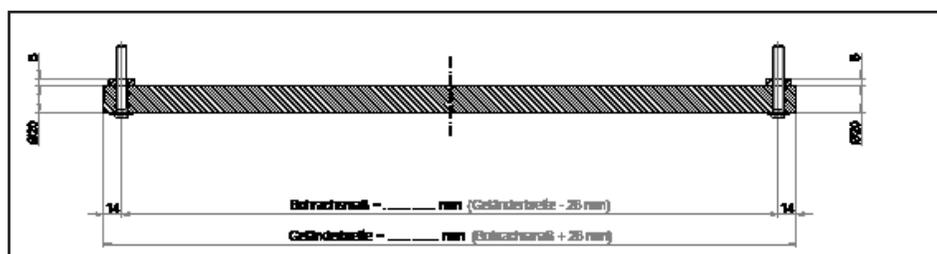

- Ø 20 mm
- Edelstahl Vollmaterial



max. Spannweite ohne zusätzliche Stütze

	Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 30 mm	Ø 40 mm
0,5 kN/m	1.500 mm	1.200 mm	1.450 mm	2.000 mm
1,0 kN/m	1.100 mm	850 mm	1.100 mm	1.500 mm

Gültig für beide Stangensysteme:

- Edelstahl
- Optional beschichtbar
- Optional mit Mittelhalter
- Mit allen **epro** Standardbefestigungen kompatibel

## eckige Stangen

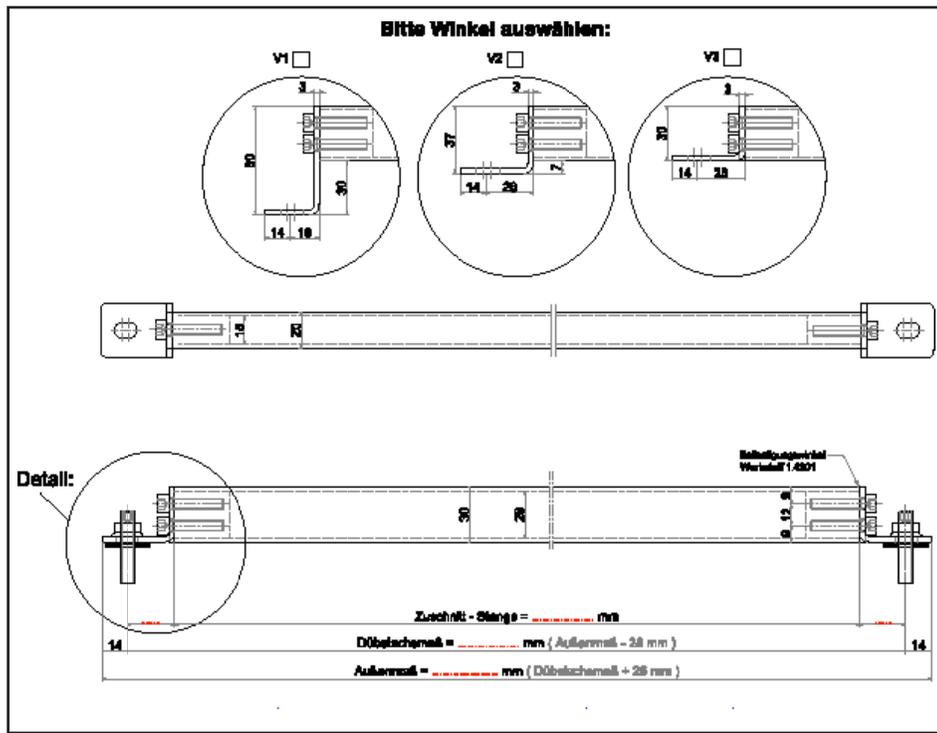

- 30 x 20 mm, 40 x 20 mm, 50 x 20 mm
- 3 Winkelvarianten
- Edelstahl
- Optional beschichtbar
- Optional mit Mittelhalter


Max. Spannweite ohne zusätzliche Stütze

	30 x 20 mm	∅ 40 x 20 mm	50 x 20 mm
0,5 kN/m	1.400 mm	1.800 mm	2.100 mm
1,0 kN/m	1.000 mm	1.350 mm	1.550 mm
	∅		∅


## Befestigungssysteme Nach DIN EN 1090. Kraftschlüssig. Wartungsfrei.

Einheitliche Befestigungssysteme für alle Brüstungselemente


### BS 100 für Aluminiumfenster

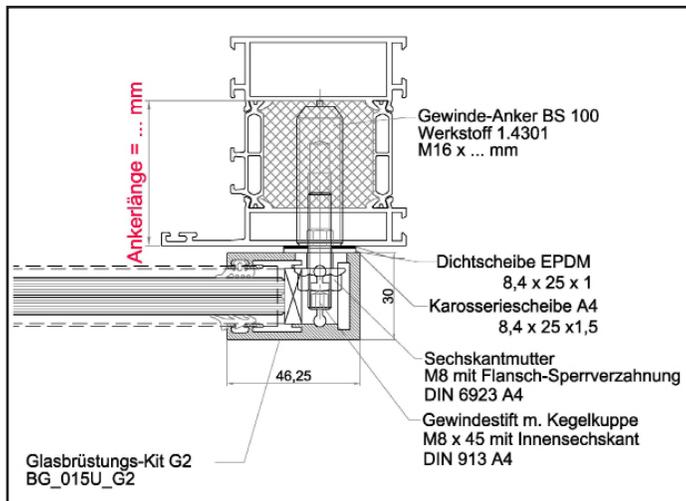


### BS 100 für Kunststofffenster

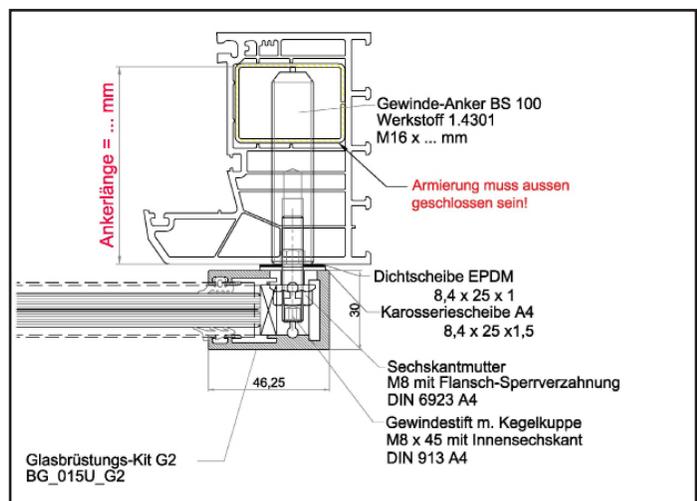

### BS 400 für Holzfenster

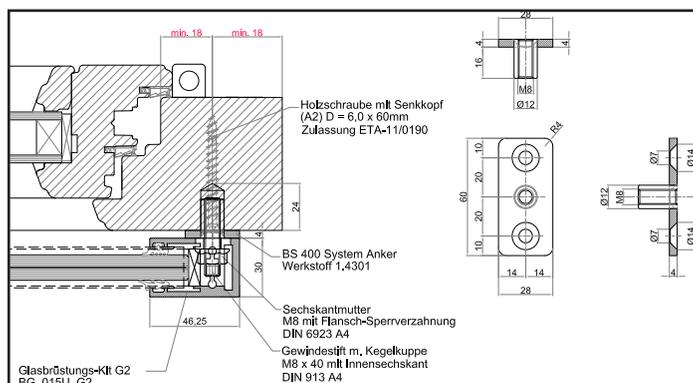

### BS 401 für Holz-Aluminiumfenster

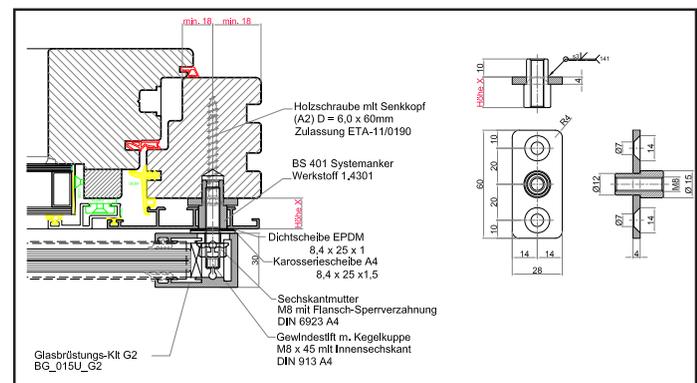

### Verlängerung Rollladen

