

epro.

Geländersysteme




Aluminiumgeländer

- Schraubkonstruktion ohne sichtbare Schweißnähte
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht
- Modular aufgebaut
- Flexibel in der Formgebung
- Standardquerschnitte:
Ober- und Untergurt: 50x20mm mit
Füllstäben:
50x10mm, 50x15mm, 50x20mm oder Ø15mm
- Hervorragende Oberfläche
- Standard: Silber Eloxiert, optional beschichtet



Stahlgeländer

- Schweißkonstruktion nach DIN EN 1090
- Standard in Edelstahl:
Ober- und Untergurt Ø40mm
Füllstäbe Ø12mm
- Standard in S235JR feuerverzinkt:
umlaufender Rahmen 40x8mm

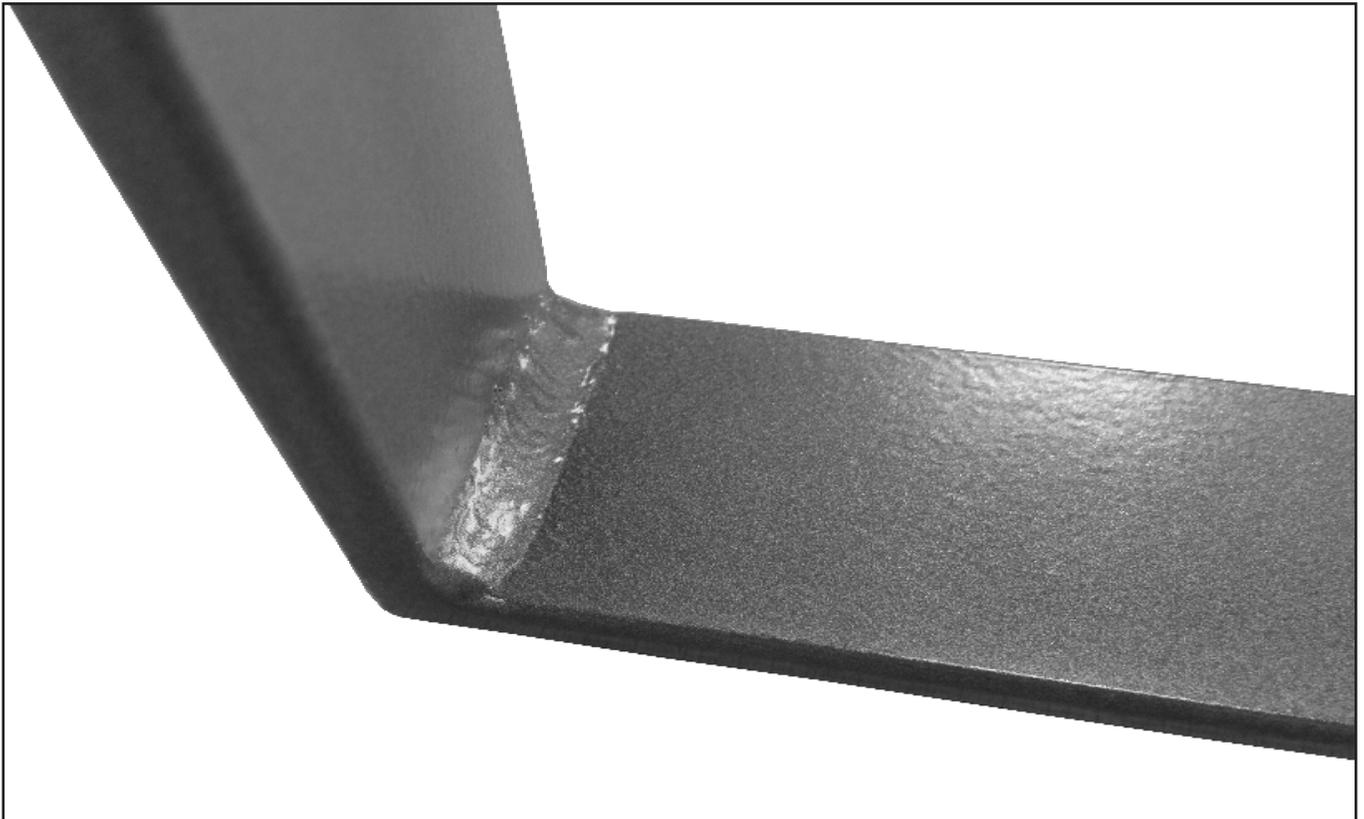

Sonderbau

- Klassische Stahl- und Schweißarbeiten
- Alternative Querschnitte
- Lochblechfüllungen
- Laserarbeiten
- uvm.

